
ANTARES

AQUILA

ANDRÓMEDA


ALYA

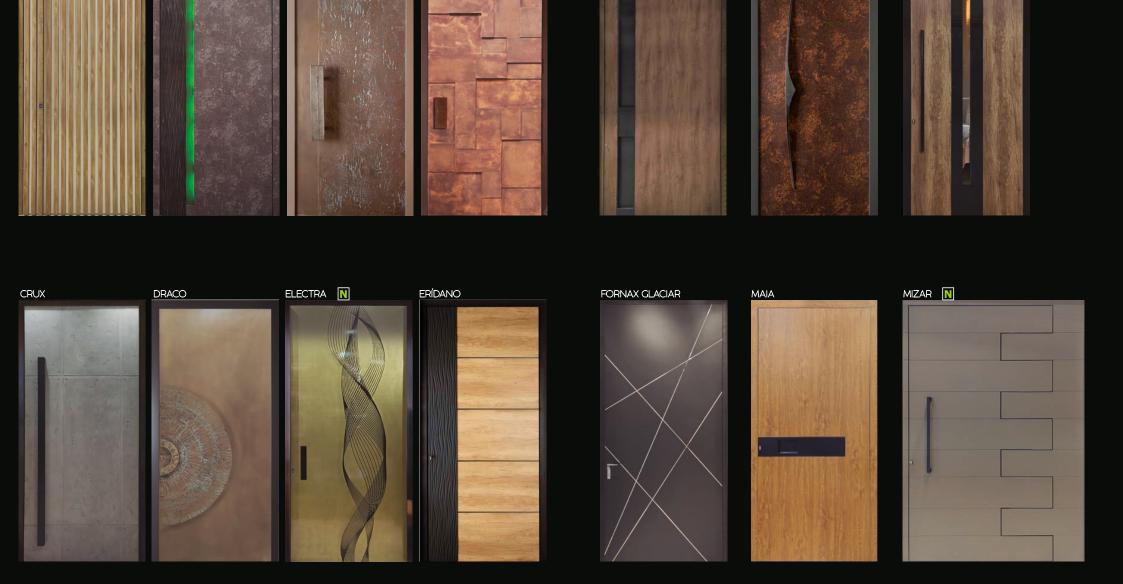

ATRIA

CORVUS N

CASIOPEA

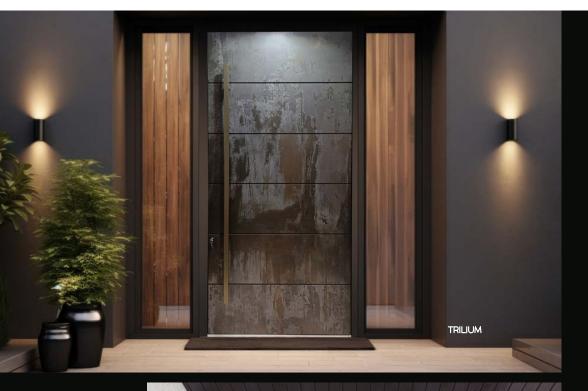

LAURENT

INDUPANEL incorpora las últimas tendencias en diseño para estilos industriales o minimalistas, de la mano de **DEKTON**, una superficie con alta resistencia a los rayos UV y a altas temperaturas, al hielo, a la abrasión, a las manchas y al rayado.

Una amplia variedad de colores y texturas sorprendentes, que permiten lograr una gran versatilidad para tu proyecto, dando rienda suelta a la creatividad y adaptándose al espacio que habita. Una gama de acabados con los que conseguirás una estética incomparable y un resultado sorprendente.













REM

■ DEKTON[®]



BASIC RAL 9016 ACC MA 10



BASIC RAL 9016 Tirador oculto



3LINE RAL 9016 ACC MA 10



3LINE RAL 9016 Tirador oculto



3LINE - GLACIAR RAL 9016 Tirador oculto



ACRISTALADA RAL 7016 ACC MA 10



IP-3 RAL 7016 ACC MA 10



4LINE RAL 7016 ACC MA 10



4LINERAL 7016
Tirador oculto



4LINE - GLACIAR RAL 7016 Tirador oculto



LACOBEL RAL 9005 Tirador oculto



LACOBEL / VIDRIO RAL 9005 Tirador oculto



5LINE RAL 9005 ACC MA 10



5LINERAL 9005
Tirador oculto



5LINE - GLACIAR RAL 7016 Tirador oculto



Nuevo diseño, definido a través de una serie de espirales envolventes que ranuran la superficie de la puerta.

Con un acabado deslumbrante, el conjunto da lugar a una puerta actual y muy atrevida.



NOVEDAD ELECTRA


Color: Resina oro envejecido
Accesorio: Tirador oculto 9005
Detalles: Lineas ranuradas





Transformamos el concepto de puerta pivotante y vamos un paso más allá, con este sistema en el que la puerta entra en el fijo y el fijo en la puerta, creando una sensación de profundidad espectacular.


NOVEDAD MIZAR
Color: Earth Clay
Accesorio: MA 4
Detailes: Pivotante dentada

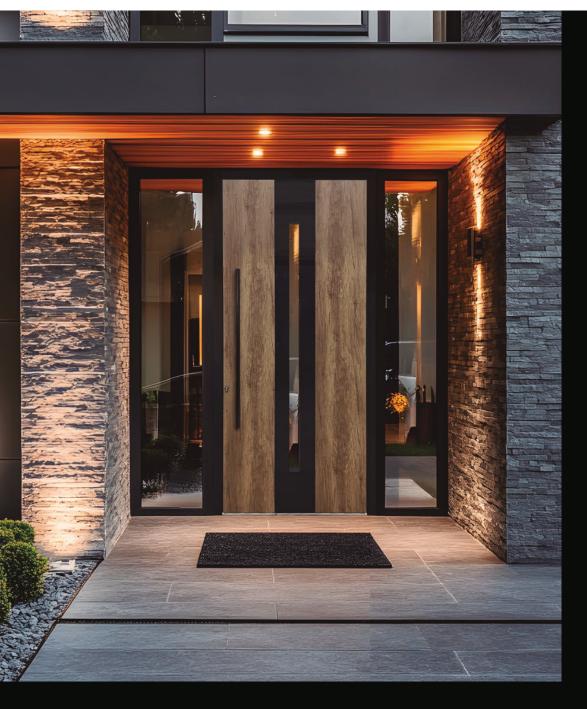





NOVEDAD | CORVUS Color: Follo decorativo 20057005 Accesorio: MA 10 Detalles: Vidrio Lacobel

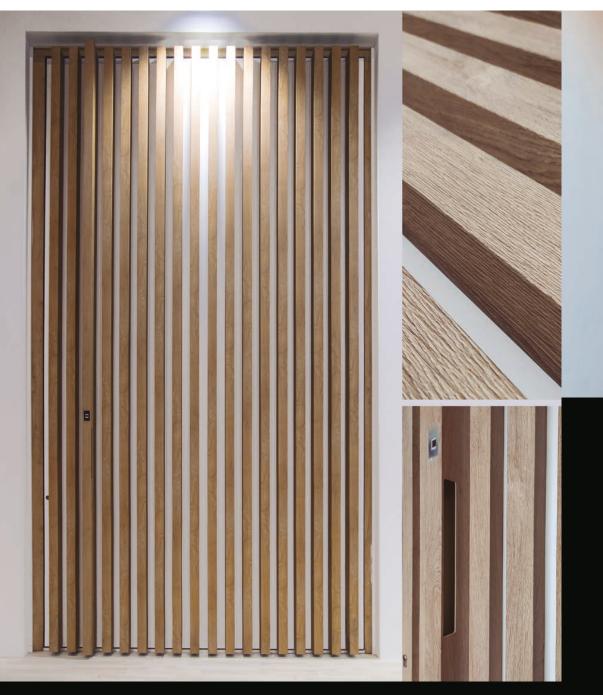




Bajo la influencia del estilo nórdico, nace este nuevo diseño caracterizado por sus lamas verticales, que le confieren al conjunto una profundidad y solidez sorprendente.

La configuración de este modelo permite incluir, además de las opciones de tirador oculto y superpuesto, otro tipo de agarre conseguido mediante un rebaje en una de sus lamas, que sobresale más que las demás.



ALYA TIRADOR SUPERPUESTO Color: Roble dorado Accesorio: Ma 10 Detalles: Lamas superpuestas 80x20 mm

ALYA

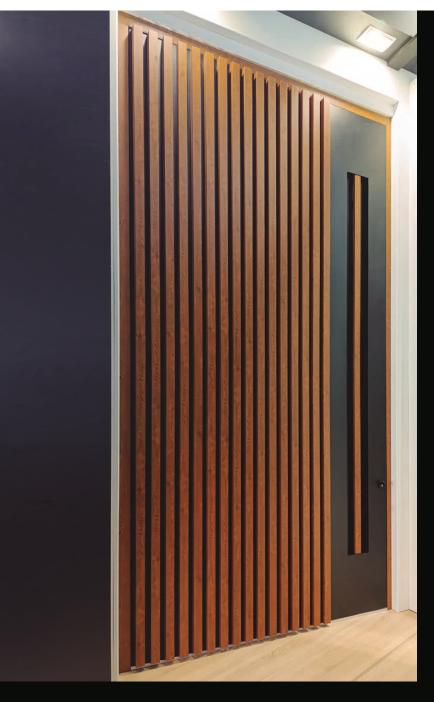

ALYA 2
Color: Embero 802 / RAL 9016
Accesorio: Tirador incrustado Alya 2
Detalles: Lamas superpuestas 50x40 mm





ATRIA
Color: Folio decorativo 4703001
Accesorio: Atria BROWN ÓXIDO

con un tirador propio, integrado en la superficie de la puerta, este modelo concede diversas composiciones, según el acabado aplicado a la puerta, al tirador y a la perfilería.

Su tirador se origina mediante un rebaje en el panel y una pieza intermedia que, colocada en su interior, permite el agarre.



ATRIA
Color: Folio decorativo 4703004
Accesorio: Atria RAL 9005






Un acabado industrial imitando cemento, con texturas irregulares, caracteriza este diseño.

Minimalista y sobria, en tonos neutros, y de una estética robusta, esta puerta aporta un toque de autenticidad a tu entrada.



CRUX Color: Microcemento Accesorio: CRUX

26 27

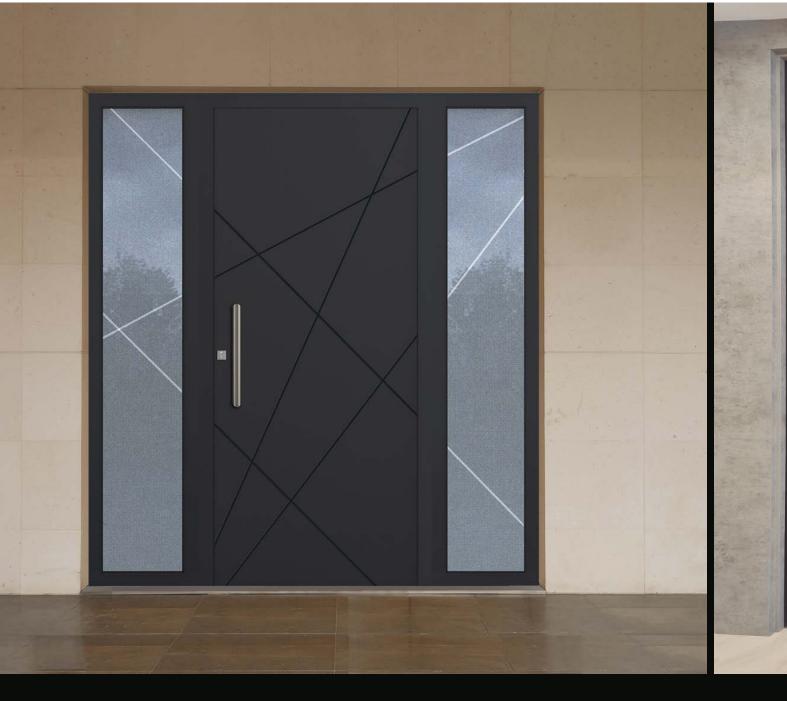



FORNAX
Color: RAL 702I
Accesorio: MA 11
Detalles: Ranurado

FORNAX GLACIAR Color: RAL 9011 Detalles: Acero inoxidable





DEKTON AURAI5 Marcos: DEKTON AURAI5 Accesorio: SQ 10 y pestillo interior

ANDRÓMEDA
Color: FOLIO 1660857 Cemento Sahara
Accesorio: Tirador oculto
Detalles: Pieza triclimendional olas
Iluminación LED



CASIOPEA Color: Folio 1540925 Óxido Saharo

Majestuoso diseño con un acabado que simula óxido, en el que el principal protagonista es su manillón.

Sus imponentes dimensiones abarcan gran parte de la puerta, y su forma ligeramente curvada le proporcionan dinamismo y ergonomía para una perfecta apertura.







AQUIL
Color: Resina óxic
Accesorio: ÚNICA
Detalles: Superfic
tridimension



Conjunto formado por piezas superpuestas de diferentes tamaños y profundidades, con textura rugosa y acabado en símil óxido, dando como resultado un potente y llamativo juego visual.





DRACO
Diseño único
realizado en
resina, con textura
rugosa en un
juego geométrico
con el manillón, y
acabado dorado
envejecido





ANTARES

Original diseño con una parte de textura lisa y otra de textura rugosa con efecto espátula. Acabado en bronce y accesorio con textura de piel de pitón








Un acabado
espectacular
el conseguido
por este vidrio
lacado, con un
brillo uniforme
que aporta una
gran luminosidad
y elegancia.



Con opción de vidrio inteligente, que permite alternar entre un acabado opaco o transparente, simplemente apretando un botón.

LACOBEL / VIDRIO

Color: Lacobel negro Accesorio: Tirador oculto con iluminación LED Detalles: Lector de huella dactilar

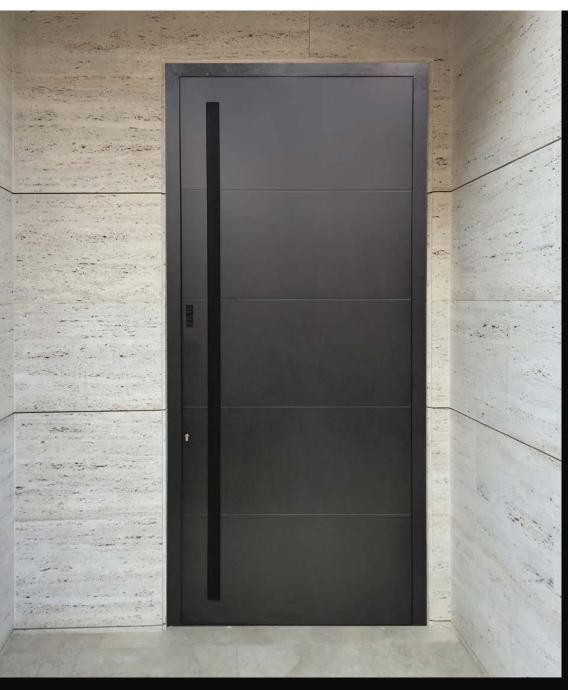

TIRADOR OCULTO

Sistema de apertura con un tirador oculto, embutido longitudinalmente (paralelo al borde del panel), con hueco ergonómico para un cómodo agarre interior, dejando la superficie de la puerta limpia a la vista y evitando así la presencia de elementos superpuestos.

Este sistema permite.
además, la incorporación
de un tipo de iluminación
LED, que consiste en una
tira flexible que se adapta
al hueco y suministra una
luz tenue, que proporciona
interesantes resultados al
conjunto de la puerta.

El tamaño y la posición de este tirador es totalmente personalizable y adaptable al diseño de cada puerta, y puede realizarse en el mismo acabado del panel o en otro diferente para conseguir contraste.



4LINE

Color: RAL 7016 Accesorio: Tirador oculto Detalles: Apertura por huella/teclado




SISTEMA PUERTA PIVOTANTE PIVOT8O

SISTEMA DE PUERTA PIVOTANTE CON HOJA OCULTA. PANELADA EN AMBAS CARAS

Todas las puertas pivotantes parten con las siguientes características básicas:

- Perfiles de 80 mm
- Grosor de panel de 80 mm
- GROSOR DE CHAPA DE 2'5 mm
- MARCO Y HOJA ENRASADOS
- CERRADURA AUTOMÁTICA 3 PUNTOS
- Grosores de vidrio para fijo: 32 mm (Otros grosores, consultar)
- Núdeo EPS (d=30 kg/m³)
- Alto máximo puerta: 4.000 mm
- Ancho máximo puerta: 2.300 mm
- Marco y hoja en aluminio lacado
- Rotura puente térmico con perfil aislante (pág. 51)
- Bombillo de seguridad
- Solera (entre marcos) anodizada en plata
- Juntas de EPDM
- Manilla






Extras opcionales:

- Cerradura motorizada, con la opción de diferentes tipos de apertura electrónica: huella dactilar, bluetooth, código... (pág. 57)
- Tirador:

oculto (pág. 44) o superpuesto (pág. 59)

- Bombillo alta seguridad (pág. 63)
- Pestillo interior (pág. 63)
- Cierrapuertas oculto (pág. 65)
- Cerradero eléctrico (pág. 65)
- Mirilla electrónica (pág. 65)
- Fijo:

acristalado, con panel, efecto panelado...





SISTEMA DOORBLOCK

SISTEMA DE PUERTA COMPLETA CON HOJA OCULTA, PANELADA EN AMBAS CARAS

Todas las puertas de sistema DOORBLOCK parten con las siguientes características básicas:

- Perfiles de 70 / 80 mm
- Grosor de panel de 70 / 80 mm
- GROSOR DE CHAPA DE 2'5 mm
- MARCO Y HOJA ENRASADOS
- CERRADURA AUTOMÁTICA 3 PUNTOS
- BISACRAS VISIBLES (3 unidades mínimo, lacadas en color a elección, excepto lacado madera)
- Grosores de vidrio para fijo: 24 y 40 mm (Otros grosores, consultar)
- Núcleo EPS (d=30 kg/m³)
- Alto máximo puerta: 3.000 mm con bisagra visible 2.700 mm con bisagra oculta
- Ancho máximo puerta: 1.800 mm con bisagra visible 1.500 mm con bisagra oculta
- Marco y hoja en aluminio lacado
- Panel ciego o con triple cristal laminado con doble cámara para un mejor aislamiento
- Rotura puente térmico con perfil aislante (pág. 5)
- Bombillo de seguridad
- Solera (entre marcos) anodizada en plata
- Manilla
- Permeabilidad al aire: CLASE 2
- Estanqueidad al agua: CLASE 2A
- Resistencia al viento: CLASE C4
- Resistencia al impacto: CLASE 5
- Prestación acústica: Rw=28 (-4; -4) dB
- Transmitancia térmica: Uw-11 W/m²K

Extras opcionales:


- Cerradura motorizada, con la opción de diferentes tipos de apertura electrónica: huella dactilar, bluetooth, código... (pág. 57)
- Tirador:

oculto (pág. 44) o superpuesto (pág. 59)


- Bisagras ocultas (3 unidades mínimo) (pág. 62)
- Bombillo alta seguridad (pág. 63)
- Pestillo interior (pág. 63)
- Sistema antipalanca (pág. 63)
- Cierrapuertas oculto (pág. 65)
- Cerradero eléctrico (pág. 65)
- Mirilla electrónica (pág. 65)
- Puerta de dos hojas
- Fijo:

acristalado, con panel, efecto panelado...





SOLERA:






PERFIL AISLANTE SIN CIZALLAMIENTO

Minimiza la dilatación longitudinal producida por la diferencia de temperatura interior-exterior


Esta poliamida mantiene la puerta en perfectas condiciones aún con diferencias extremas. Consta de dos partes engranadas, que en caso de dilataciones longitudinales diferentes del perfil interior y exterior condicionadas por la temperatura, se desplazan una contra la otra.

De esta forma, se crea una zona aislante móvil compensadora que minimiza el efecto bitemperatura y compensa las diferentes dilataciones térmicas de los perfiles de aluminio.





La diferencia de temperatura provoca una deformación en la puerta de aluminio con perfil aislante normal.




Con el perfil aislante sin cizallamiento, la zona aislante móvil compensa las diferentes dilataciones longitudinales de la cara interior y la exterior.

VENTAJAS:

- Sin cizallamiento: minimización del efecto bitemperatura en comparación con perfiles flexibles y rígidos al cizallamiento
- Rigidez elástica al cizallamiento mínima c y resistencia al cizallamiento T baja
- Geometría optimizada para elevada resistencia a la tracción transversal Q
- Se puede ensamblar y recubrir como un perfil aislante tradicional



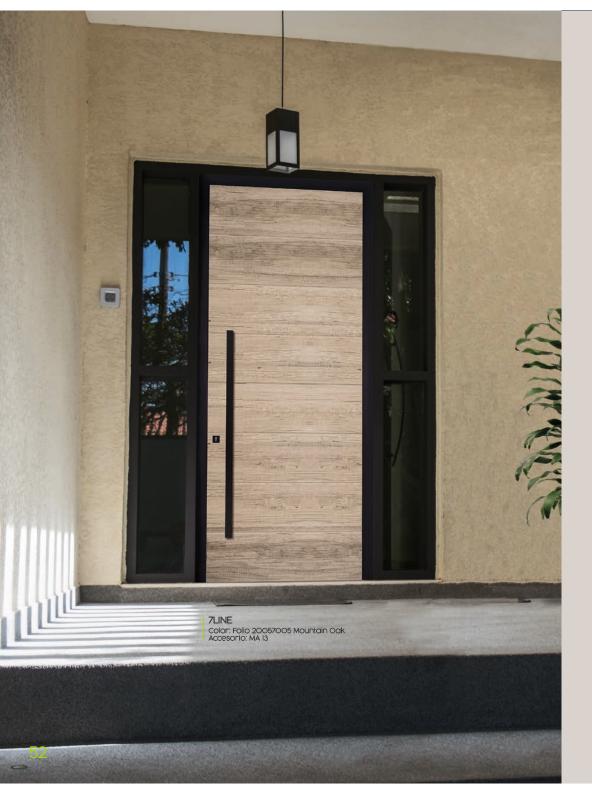



Calidad e innovación INDUPANEL... de principio a fin

- 1 HOJA DE LA PUERTA EN ALUMINIO, DE 70 U 80 mm DE GROSOR, PANELADA EN AMBAS CARAS, CON CHAPA DE 2'5 mm
- MARCO DE ALUMINIO CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO Y PERFIL AISLANTE
- 3 TIRADOR EMBUTIDO Y ACCESORIOS INTERIORES/EXTERIORES (MANILLAS Y MANILLONES)
- (4) CERRADURA DE SEGURIDAD MULTIPUNTO
- (5) SISTEMAS DE APERTURA AUTOMÁTICOS (HUELLA DACTILAR, CÓDIGO...)
- 6 SOLERA
- VIDRIOS DE TRIPLE CRISTAL LAMINADO CON DOBLE CÁMARA
- (8) BISAGRAS VISIBLES U OCULTAS
- 9 BOMBILLO DE SEGURIDAD
- SISTEMA ANTIPALANCA




MOD. LO5


Yolo door

LA PUERTA INTELIGENTE QUE RECIBE TUS COMPRAS ONLINE

Yolodoor nace como la primera puerta inteligente que se integra en cualquier hogar, ofreciendo libertad, comodidad y seguridad. Está conectada a tu smartphone para que tengas control total sobre tu casa.

- Podrás recibir tus compras en casa.
- Devolver tus compras sin esperas.
- Abrir el portero automático desde la app.
- Abrir sin llaves.
- Dar acceso a familiares y amigos.
- Conectar su alarma integrada.
- Abrir el portal de tu garaje.
- 1 COMPUERTA
 Compuerta deslizante de seguridad para
 recepción de paquetería de 290x470mm
- 2 PLATAFORMA
 Plataforma motorizada abatible con capacidad
 de carga de hasta 10kg
- 3 LECTOR DE HUELLA Lector de huellas dactilares integrado en el tirador de la puerta.
- SMART INCOT
 El corazón de la puerta. Un lingote inteligente de acero galvanizado con tecnología Yolodoor.
- 5 CERRADURA ELECTRÓNICA
 Cerradura electrónica motorizada, con
 apertura digital y analógica, con seguridad de
 tres puntos de andaje.
- 6 SENSORES DE SEGURIDAD
 Sensor de seguridad Proximity con alerta
 volumétrica de presencia y alarma.

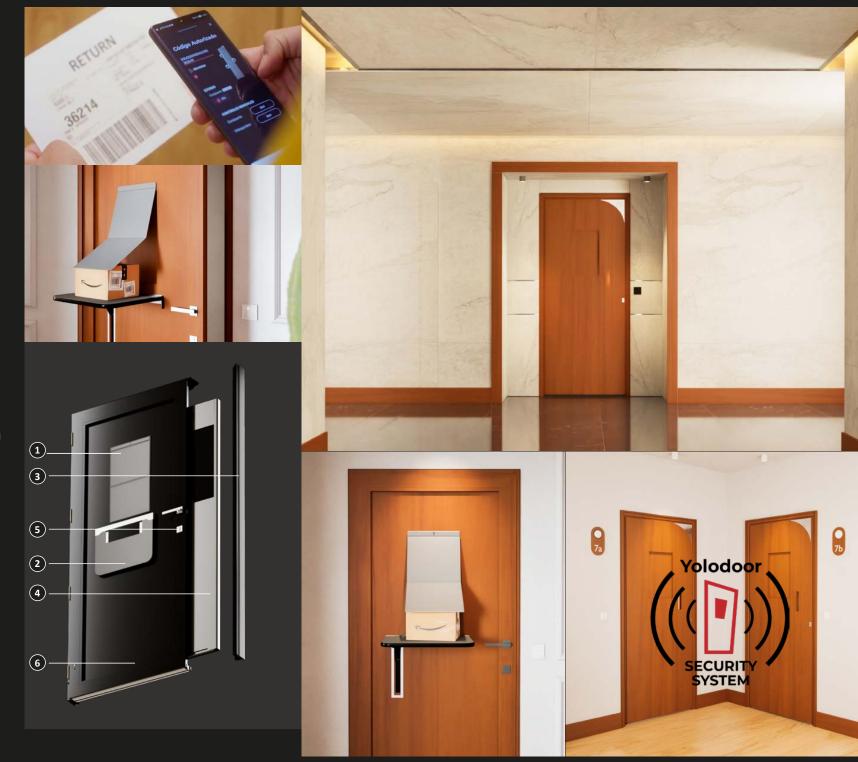

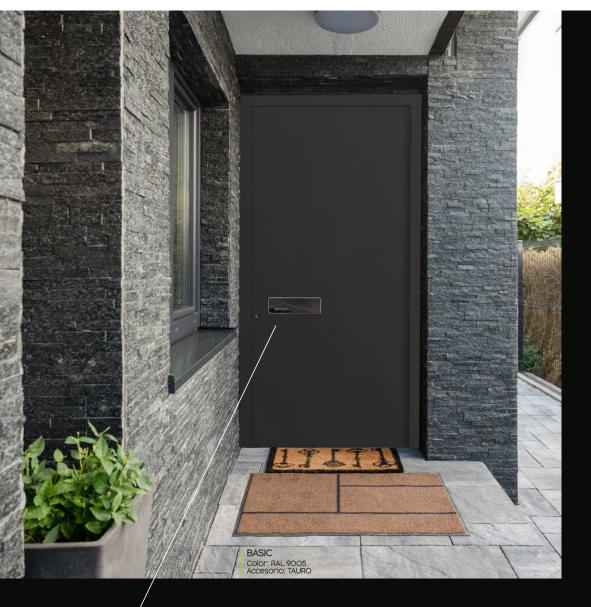



NOVEDAD

TIRADOR INTEGRADO TAURO

OPCIONES ACABADO:

- DEKTON
- LACOBEL
- RAL

LECTOR DE HUELLAS OPCIONAL

SISTEMAS DE APERTURA

LECTOR DE HUELLAS DACTILARES

- Almacenamiento para 20 usuarios
- Anillo luminoso para señalizar respuestas y modos de funcionamiento
- Instalación en la hoja de la puerta o en el tirador
- Disponible en acero inoxidable gris o negro
- Libertad para salir de casa y abrir la puerta sin necesidad de llevar contigo la llave, teléfono, tarjeta, etc.
- Máxima seguridad: solo las personas autorizadas pueden desbloquear la puerta
- Máximo nivel de protección contra la falsificación
- Reconocimiento del crecimiento de los dedos infantiles y las modificaciones de los hábitos de los usuarios, así como pequeñas lesiones
- Posibilidad de establecer autorizaciones de acceso temporales
- El registro de acceso muestra todas las actividades de los últimos 30 días
- Posibilidad de desbloqueo de la puerta, a través del smartphone, desde cualquier lugar
- Notificaciones en tu smartphone cuando la puerta es desbloqueada
- Conexión con el asistente de voz Alexa de Amazon

LECTOR DE HUELLA / TECLADO N

- Almacenamiento de hasta 100 huellas dactilares, 150 secuencias numéricas y 1.000 elementos RFID
- Indicador luminoso de acceso autorizado
- Montaje en la hoja de la puerta. Dimensiones: 24 x 78 x 16 mm (An x Al x P)
- Aplicación móvil para control de accesos, con notificaciones automáticas inmediatas de cada entrada
- Auto-aprendizaje de dedos cambiantes (niños, heridas...)
- Apertura remota a cualquier distancia
- Autorizaciones de acceso por días y horas, o de un solo uso
- Unidad de relé externa para protección contra robo
- Compatibilidad con Alexa y Google Home

CÁMARA / TIMBRE N

- Dispositivo con timbre, lector de huellas, cámara de vídeo e intercomunicador integrados
- Almacenamiento de hasta 100 huellas dactilares, 150 códigos numéricos y 1000 medios RFID
- WiFi integrado (permite abrir y cerrar la puerta de forma remota, a través de aplicación móvil)
- Instalación en puerta o pared
- Cámara con función de visión nocturna
- Intercomunicador integrado
- Protección y seguridad integrales contra manipulaciones
- Dimensiones: 55.7 x 132.4 x 20.4 mm (An x Al x F)








56



TIRADORES

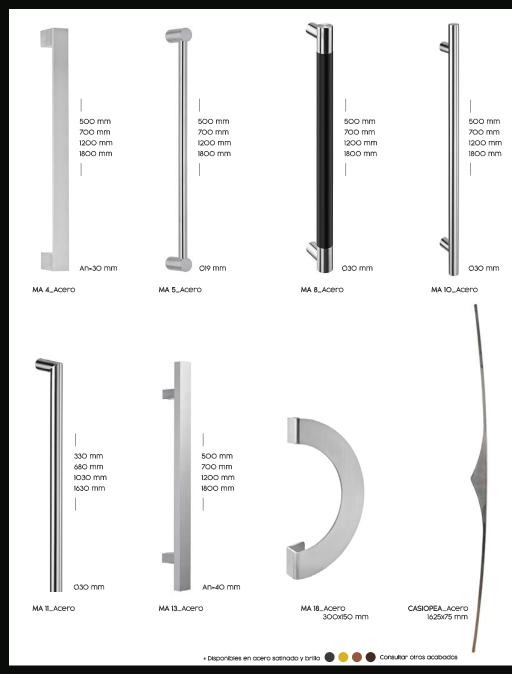

MANILLAS



SQ 9_Acero satinado



SQ 10_Acero satinado



SQ 10_Negro



SQ 11_Negro N



SP 1_Cromo brillo



SP 2_Cromo satinado



SP 3_Cromo brillo / Wengué



SP 4_Cromo brillo



SP 5_Cobre



SP 6_Bronce



SP 7_Antracita



SP 9_Cromo brillo / Piel marrón



POMOS



PM 1_Acero satinado 080 mm



PM 11_Acero satinado 100x200 mm



PM 1_Negro



PM 10_Acero satinado 100x400 mm



PM 14_Acero satinado 70x70 mm



PM 17 - Negro 70x70 mm - Blanco - Níquel







Consultar otros acabados

BOCALLAVE EXTERIOR BOCALLAVES INTERIORES



BOC 11_Negro



BOC 1_Acero satinado 050 mm



BOC 1_Negro



BOC 2_Acero satinado



50x50 mm



50x30 mm



BOC 6_Acero satinado BOC 7_Acero satinado BOC 10_Acero satinado



Consultar otros acabados

BISAGRAS



BISAGRA 2 PALAS

- Bisagra de dos cuerpos
- Peso de hoja que soporta: hasta 100 kg (con 3 bisagras)
- Consultar opciones para mayor peso



BISAGRA 3 PALAS

- Bisagra de tres cuerpos
- Uso indicado para puertas de altura superior a 3 m
- Peso de hoja que soporta: hasta 130 kg (dependiendo de la altura)
- Consultar opciones para mayor peso



BISAGRA OCULTA

- Para puertas con altos requerimientos estéticos
- Regulable en 6 direcciones
- Ángulo apertura máximo 105º
- Alto nivel de seguridad
- Libre de mantenimiento
- Incluye separación térmica
- Peso de hoja que soporta: hasta 180 kg
- Consultar opciones para mayor peso

BOMBILLOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD



BOMBILLO SEGURIDAD ESTÁNDAR

- Doble perfil
- Llave plana de latón niquelado con 6 pistones
- Barra antitaladro en el cuerpo del cilindro
- Leva DIN 30°
- Tarjeta de propiedad
- Nivel de seguridad estándar


BOMBILLO ALTA SEGURIDAD (OPCIONAL)

- Doble perfil europeo niquelado
- Doble función (apertura con llave introducida) (OPCIONAL)
- Cifrado con 14 pistones
- Llave reversible de alpaca
- Perfil de llave protegido y registrado
- Resistente al bumping
- Protección antitaladro en cuerpo y rotor
- Pistones de cifrado de acero inoxidable
- Barra antiextracción
- Leva DIN 30°
- Tarjeta de propiedad



SISTEMA ANTIPALANCA OCULTO


- Cierre de seguridad antipalanca con pernio doble para refuerzo de bisaaras.



PESTILLO INTERIOR

- Este cilindro protege contra ataques externos, gracias a un sistema de llave reversible de 11 pines, diseñado para resistir técnicas de manipulación como golpes y perforaciones. Además, está equipado con una barra especial antirotura de acero, diseñada para aumentar la resistencia a la rotura o extracción.





CERRADURA AUTOMÁTICA



MOTORIZACIÓN DE CERRADURA

- Sistema de puerta batiente de fácil acceso
- Opción de activación manual o automática (huella, código, aplicación...)
- Al activarse la cerradura los resbalones se retiran, desbloqueando la puerta

ACCESORIOS



MIRILLA ELECTRÓNICA

- Mirilla digital de 3,2 pulgadas
- Buena visibilidad incluso en condiciones de poca luz
- Ángulo de visión de 105º
- Fácil instalación y manejo
- Para paneles desde 24 a 100 mm de grosor
- Batería: 2 pilas AAA



CERRADERO ELÉCTRICO

Permite la activación temporal de la puerta, con un sencillo manejo monomanual o un desbloqueo motorizado



CIERRAPUERTAS OCULTO

 Los cierrapuertas integrados están completamente alojados en la hoja de la puerta. La guía deslizante sólo es visible con la puerta abierta. La fuerza y velocidad de cierre, el golpe final hidráulico y la amortiguación hidráulica de apertura se pueden regular cómodamente una vez montado.

Peso máximo: 180 kg Ancho máximo hoja: 1.400 mm Apertura máxima: 120°